



Isolamento de fachadas - tipo REV

As placas de aglomerado de cortiça expandida do tipo REV, para revestimentos EXTERIORES DE FACHADAS COM CORTIÇA À VISTA, são fabricadas pela ISOCOR a partir de uma criteriosa seleção da matéria-prima, com uma densidade adequada, como forma de melhorar a sua resistência

mecânica, bem como da respetiva redução da absorção de água.

As suas características permitem-lhe um excelente comportamento mesmo quando sujeito às mais adversas condições atmosféricas.




Características técnicas

Densidade	De 140 a 160 Kg/m ³
Coefficiente de condutibilidade térmica	De 0,042 a 0,046 W/mK
Absorção de água	<0,3 Kg/m ²
Dimensões	1000x500mm
Espessuras	De 20mm a 240mm

Benefícios

Revestimento / acabamento de fachadas
Isolamento térmico / acústico
Produto natural e ecológico
Fabricado em Portugal

REV - REVESTIMENTO DE FACHADAS EXTERIORES COM CORTIÇA À VISTA

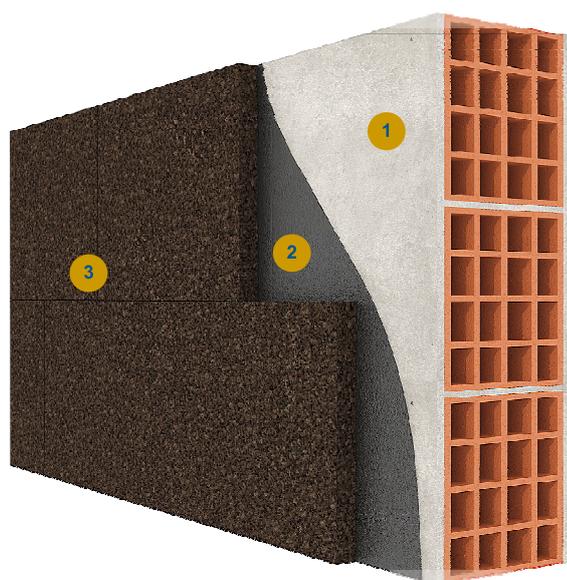

1 Parede 2 Fixação 3 Aglomerado Negro de Cortiça - Tipo REV

Métodos de fixação

Colagem



Fixação mecânica



Sem acabamento



Com acabamento

