



+ 30 ANOS
A PERFILAR PARA UM
FUTURO SUSTENTÁVEL

PERFIL ÔMEGA SPOM 30

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

PERFIS METÁLICOS: TETOS | METAL PROFILES: CEILINGS | PROFILS MÉTALLIQUES: PLAFONDS | PERFILES DE METAL: TECHOS

- Descrição e utilização prevista:** perfil ômega 17/72 para sistemas em placas de gesso.

Description and intended use: omega profile 17/72 for gypsum plasterboard systems.

Description et usage prévu: profil oméga 17/72 pour systèmes en plaques de plâtre.

Descripción y uso previsto: perfil omega 17/72 para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.

- Material de base / Processo de fabrico:** aço DX51D / quinagem

Base material / Manufacturing process: DX51D steel / press brake

Matériau de base / Processus de fabrication: acier DX51D / pliage

Material de origen / Proceso de fabricación: acero DX51D / doblado

- Tipo de galvanização / Espessura de galvanização:** Z140 (g/m²) / 10,0 µm por face

Galvanized type / Galvanized thickness: Z140 (g/m²) / 10,0 µm per face

Type de galvanisé / Épaisseur de galvanisé: Z140 (g/m²) / 10,0 µm par face

Tipo de galvanizado / Espesor de galvanizado: Z140 (g/m²) / 10,0 µm por cara

- Designação** | Designation | Désignation | Designación

W / 23,5 / 33 / 36

- Propriedades gerais** | General properties | Propriétés générales | Propiedades generales

Parâmetro Parameter Paramètre Parámetro	Valor nominal Nominal value Valeur nominale Valor nominal	Seção transversal Cross section Coupe transversale Sección transversal
Espessura - e [mm] Thickness Épaisseur Espesor	0,55	
Alma - h [mm] Web Âme Alma	33,0	
Largura - b [mm] Width Largeur Anchura	81,9	
Banzo - b1 [mm] Flanges Ailes Banzos	23,5	
Banzo - b2 [mm] Reinforcement flange Renfort d'aile Refuerzo del banzo	36,0	
Reação ao fogo Reaction to fire Réaction au feu Reacción al fuego	A1	

- Especificação técnica harmonizada** | Harmonised technical specification | Spécification technique harmonisée | Especificación técnica armonizada

N/A

- Fornecimento – comprimentos padrão [mm]** | Delivery - standard lengths | Livraison - longueurs standard | Entrega - longitudes estándar

3000

- Embalagem** | Packing | Emballage | Embalaje

Unidades por atado

Units per package

Unités par paquet

Unidades por paquetes

Unidades por meia paleta

Units per half pallet

Unités par demi-palette

Unidades por medio palet

Unidades por paleta

Units per pallet

Unités par palette

Unidades por palet

350

- Armazenamento e manuseamento:** armazenar na horizontal, em superfície plana, ao abrigo de condições atmosféricas desfavoráveis. Recomenda-se o uso de luvas de proteção.

Storage and handling: store horizontally, on a flat surface, away from unfavorable weather conditions. The use of protective gloves is recommended.

Stockage et manipulation: stocker horizontalement, sur une surface plane, à l'abri des conditions météorologiques défavorables. L'utilisation de gants de protection est recommandée.


Almacenamiento y manipulación: almacenar horizontalmente, en una superficie plana, lejos de condiciones climáticas desfavorables. Se recomienda el uso de guantes protectores.

- Aplicação do acessório em obra:**

Accessory application on site:

Application de l'accessoire sur place:

Aplicación del accesorio en obra:

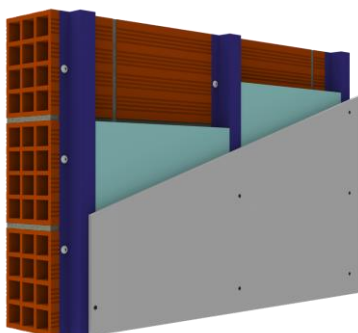

PERFISA – Fábrica de Perfis Metálicos, S.A.

Z.I. de Carvalhais, 3660-070 São Pedro do Sul
(+351) 232 720 010 (Chamada para a rede fixa nacional) | geral@perfisa.pt | www.perfisa.pt

01/2023 | R4 R05/2

