


Révision:	Date:	Raison:
	Mai-2017	Mise à jour des données

Spécifications:

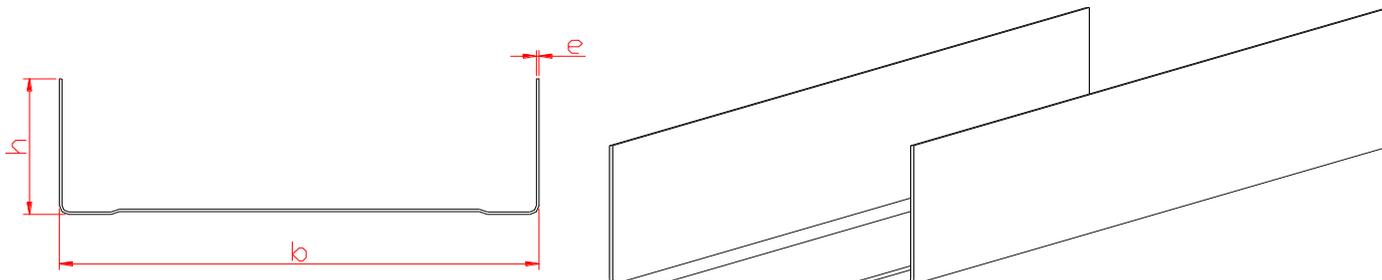

Désignation commerciale:	SPR 70/30
Désignation:	U/28/70/28
Matériel:	Acier Galvanisé DX51D
Classe de revêtement de protection:	Z275
Processus de production:	Formage à froid
Épaisseur Galvanisé:	Conformément à la spécification du produit

Propriétés et Tolérances (NF EN14195:2005; NF411):

Propriété:		Valeur nominale:	Tolérance:	Unité:
Epaisseur	e	0,54	± 0,04	mm
Largeur d'âme	b	70,0	± 0,5	mm
Retour d'aile	b1	-	± 0,5	mm
Largeur des ailes	h	28,0	± 1,00	mm
Largeur des ailes	h1	28,0	± 1,00	mm
Longuer jusqu'à 3 m	L	L ≤ 3000	± 3,00	mm
Longuer entre 3 et 5 m		-	-	mm
Longuer supérieure à 5 m		-	-	mm
Inertie	I	-	-	cm ⁴
Distance axe 1ère perforation	-	-	-	mm
Entr'axe entre perforations	-	-	-	mm
Diamètre des perforations	-	-	-	mm
Réaction au feu	A1 (Euroclasse)		-	-
Certification			Certifié par IQNET et APCER.	
			Certifié par CSTB	

Emballage et stockage:

Barres par paquet	10	Barres par 1/2 palette	280	Barres par palette	560
--------------------------	----	-------------------------------	-----	---------------------------	-----

- Stocké horizontalement sur une surface plane et sec, de préférence dans des conditions météorologiques défavorables;
- Il est recommandé d'utiliser des gants lors de la manipulation.

Note: Produit certifié par CSTB avec décision de reconduction n° EOM/90/10 du 29 avril 2019, disponible sur le site internet www.cstb.fr