



GYPREX® ASEPTA

Tetos vinílicos

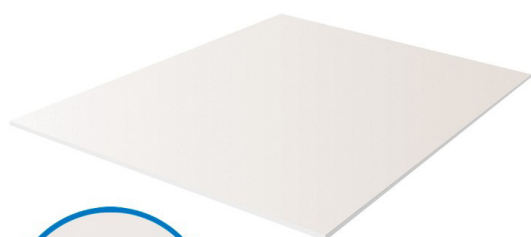

EN 14190

Descrição do produto

Placa para tetos registáveis fabricada à base de Placa de Gesso Laminado com uma das faces revestida de vinil branco, cujo fabrico inclui um tratamento biocida.

Aplicação

Execução de tetos falsos desmontáveis em zonas de utilização hospitalar, centros de assistência geral (centros de saúde, ...), zonas de manipulação de alimentos ou laboratórios e, em geral, todos os locais que necessitem de um elevado grau de assepsia.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Escritórios Centrais: Príncipe de Vergara 132. 28002. Madrid
Atenção ao Cliente: 0034 902 296 226. www.placo.pt



Características	Valor
Normas	EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods
Tipo de bordo longitudinal	A
Tipo de bordo transversal	A
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Reação ao fogo	B-s1, d0
Peso por metro quadrado	6 kg/m ²
Descrição da cor	Branco
Descrição da superfície	Vinil estampado branco com tratamento biocida.
Reflexão de luz	70 - 75%
Classificação	ISO 4 (segundo a ISO 14644-1:2015). Designação da zona: Zona 4 (segundo a NF S 90-351)

Tipo de bordo	Dimensões (mm)			Peso (kg/m ²)	Acondicionamento Placas/Palette
	Largura	Altura	Esp. (mm)		
A	595	595	8	6	336
A	1195	595	8	6	168



Tipo de organismo	Organismo del ensayo Organismo do ensaio	Efecto microbicida Efeito microbicida
Cepas bacterianas Estirpes bacterianas	Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	2,61
	Escherichia coli ATCC 10536	2,08
	Staphylococcus aureus ATCC 6538	0,21
	Enterococcus hirae ATCC 10541	0,14
Cepas fúngicas Estirpes fúngicas	Candida albicans ATCC 10231	1,41
	Aspergillus niger ATCC 16404	1,36

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Instalação com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®. Consultar o Manual do Instalador Placo® e o Manual de Soluções Construtivas em Tetos.

Manipulação

Deverá ter-se especial cuidado no transporte e na manipulação das placas, evitando golpes que possam dar origem a possíveis rasgos das placas, especialmente nas suas bordas. Qualquer manipulação das placas deverá ser realizada com luvas higiénicas. Para um melhor funcionamento do revestimento com biocida, recomenda-se que a superfície seja mantida limpa e seca.

Manutenção da superfície

Fácil limpeza: a superfície vinílica é lavável com detergente comum sem perder a sua capacidade biocida.