


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Perfil Cantoneira de Alheta de 13mm (0PCA)



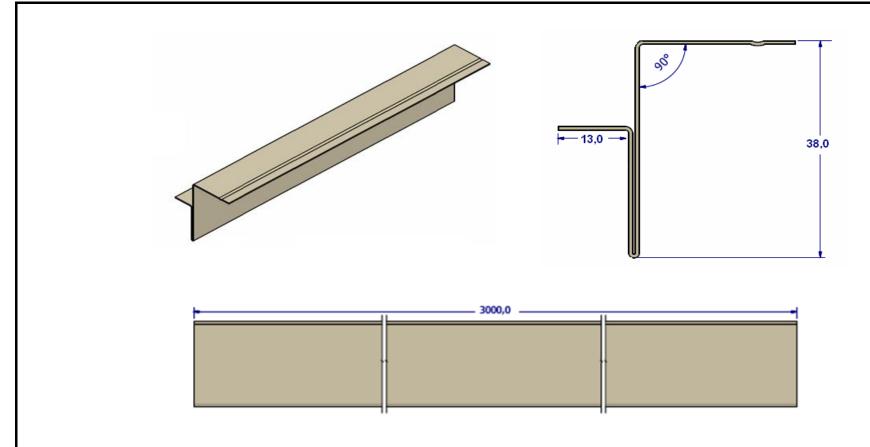

Marca CE - Produto em conformidade com a directiva 89/106/CEE e anexo ZA da norma EN 13964:2004 / A1:2006.

CARACTERÍSTICAS GERAIS	NORMA
Material Base: Aço Galvanizado DX51D + Z	EN 10346
Revestimento: Z100	EN 10346
Durabilidade: Euroclasse B	EN 13964

REACÇÃO AO FOGO	NORMA
Euroclasse A1 (segundo a norma EN 13823 e relatório da CSTB nº RA08-0250-A)	EN 13964

CARACTERÍSTICAS DA PINTURA	NORMA
Pintura Termoendurecível	EN 10169
Espessura: 25 μm	ECCA T1
Brilho: 10-12 gu, Gardner 60°	ECCA T2
Tolerância da cor: ΔE < 1	ECCA T3
Dureza "lápis" superficial: HB-F	ECCA T4
Resistência ao impacto: 18J	ECCA T5
Aderência: ≤0,5T	ECCA T6
Resistência à dobragem: ≤2T	ECCA T7
Névoa salina: 240 horas	ECCA T8